

Eco-Line 3 Hebebühne (3.5 t)

Art.-Nr.: TW 3500



YouTube
Direkt zum
Produktvideo!



NEUES
MODELL
2012



Produktbeschreibung

NEUHEIT: Die ECO-Line 3 Hebebühne.

Mit autom. Entriegelung der Sicherheitsriegel, höhenverstellbaren Drehtellern, Transporter-erhöhungen und extrem flachen Überfahrblech (nur 35 mm). Mit der ECO-Line 3 Hebebühne lässt sich vom Smart bis zum Kleintransporter alles anheben.




Besonderheiten

- 1A Verarbeitungsqualität mit CE-Zertifikat
- Gefertigt nach ISO 9001
- Schutzabdeckung vor den Säulen
- Autom. Sicherheitsver- u. Entriegelung
- Hochwertige Tragsäulen aus Spezialwalzprofil
- Akustischer Warngerber (Fußschutz)
- CE-Stop und Signalton beim Senken
- 2 Hydraulikzylinder für kraftvolles Heben und Senken
- Tragamarretierungsautomatik
- Gleichlaufsteuerung durch Drahtseile
- Teleskopierbare Tragarme

Lieferumfang



- Hebebühne inkl. Motoreinheit
- Schwerlastanker (10 Stck.)
- Transporterhöhung (4 Stck.)
- Türanschlaggummis
- Deutsche Aufbauanleitung
- Prüfbuch und CE-Zertifikat

Details

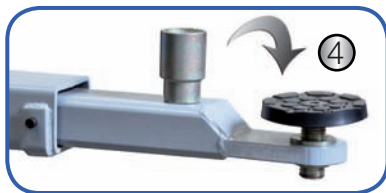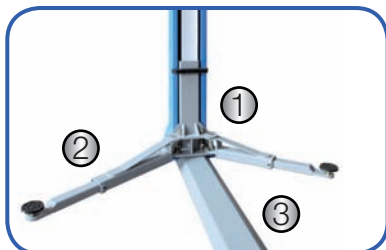

- (1) Tragamarretierungsautomatik
- (2) Asymmetrische Tragarme für weites Öffnen der Türen
- (3) Überfahrblech nur 35 mm hoch
- (4) Transporterhöhungen im Lieferumfang enthalten!
- (5) CE-Stop und Signalton beim Senken
- (6) Säulenabdeckung
- (7) Türanschlagsschutz
- (8) Steuereinheit
- (9) Luftgekühlter Alumotor

Bemaßungen und technische Daten

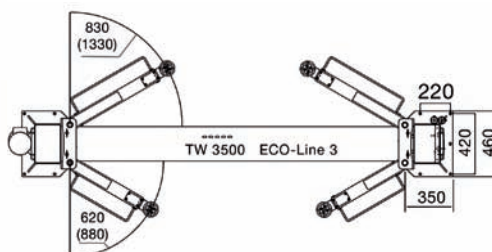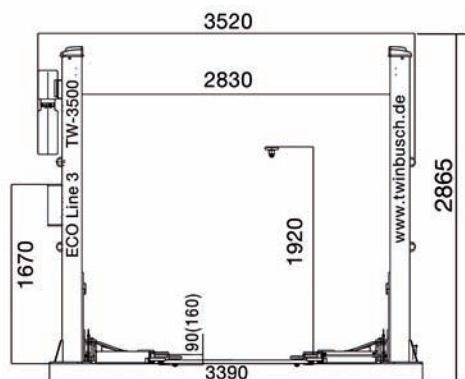

Techn. Daten: ECO 3 / TW 3500	
Tragkraft CE	3500 kg
Hubhöhe max.	1920 mm/Ad 2010
Einschwenkhöhe	90 mm
Hub-, Senkzeit ca.	45/30 sek.
Antriebsspannung	400 V oder 230 V
Antriebsleistung	2,2 kW
Absicherung	16 A
Eigengewicht (ca.)	650 kg